

BHN系列小型断路器 相线+中性线

适用范围及功能:

"相线+中性线"小型断路器在保护性动作脱扣时,同时断开相线和中性线,具有隔离功能用于住宅配电系统,避免中性线故障时带电

型号及其含义:

BHN	2	1	C	32	
型号	额定短路分断能力 (kA) 230V		极数 (P)	脱扣特性	额定电流In (A)
BHN	4.5	6	1P+N	C	6,10,16,20,25,32
	2	3			

符合标准: IEC 60898/GB 10963

技术参数:


额定电压: AC230V
 额定电流: 6~32A
 额定短路分断能力: 4500A/6000A
 瞬时脱扣特性: C型, 瞬时脱扣电流5~10In

机械寿命: 20,000次
 接线能力: 软线 10mm² / 硬线 16mm²
 环境温度: -5℃ ~ +40℃


产品特点:

采用新材料、新工艺、体积小、重量轻、外型美观
 同时分断相线与中性线,中性线不提供保护功能
 绝缘性能强、分断能力高、脱扣迅速、灭弧能力强,使用寿命长
 可同时连接导线与梳状接线排,安装省时美观
 TH35mm标准安装轨安装,并可免工具安装拆卸,快捷方便

外型尺寸:

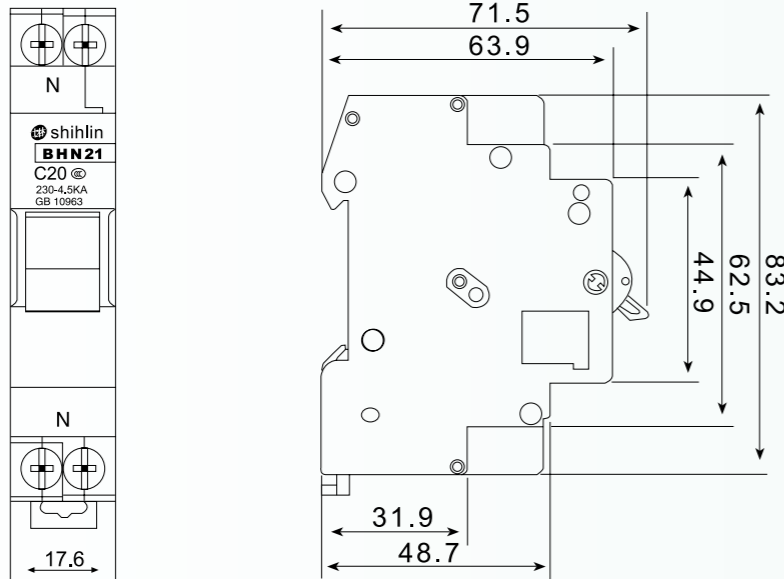


产品型号



类型	额定电流 (A)	宽度 (mm)	重量 (g)	产品型号
4.5kA	6	18	108	BHN21C6
	10	18	108	BHN21C10
	16	18	108	BHN21C16
	20	18	108	BHN21C20
	25	18	108	BHN21C25
	32	18	108	BHN21C32

6kA



6kA	6	18	108	BHN31C6
	10	18	108	BHN31C10
	16	18	108	BHN31C16
	20	18	108	BHN31C20
	25	18	108	BHN31C25
	32	18	108	BHN31C32